


PROD MET

ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWY

59-220 LEGNICA ul. Kasjopei 3/8

Biuro Handlowe : ul. Wrocławska 239

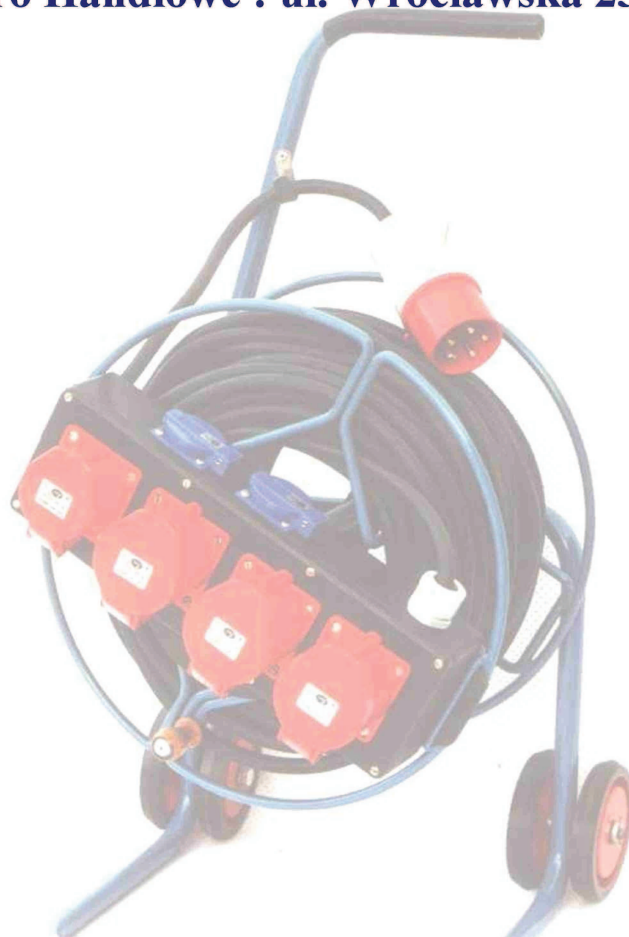

KATALOG

2006 r.



tel. kom. 0505014182

Szanowny Kliencie!

**Przedstawiamy Państwu ofertę produkcyjną naszego zakładu
Produkujemy zwijacze w wielu odmianach przeznaczonych do zwijania
przedłużaczy prądowych 230V, 400V i węży. Zwijacze wykonane są
z prętów stalowych Ø 8 i Ø 9 mm, mocnej spawanej konstrukcji, co zapewnia
długotrwałe użytkowanie w trudnych warunkach budowy ,warsztatowych itp.
Dostarczamy je z przedłużaczami, lub bez – do przedłużaczy własnych klienta.
Poza tym produkujemy inne wyroby, jak wózki transportowe, ławki, wieszaki
do rowerów i inne.**

Z a p r a s z a m y

PRZEDŁUŻACZE: DOMOWE, OGRODOWE, WARSZTATOWE 230V

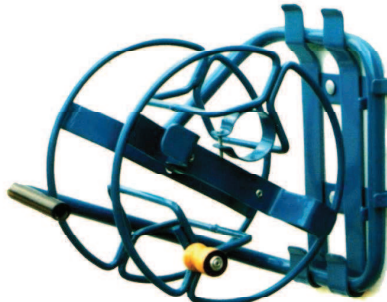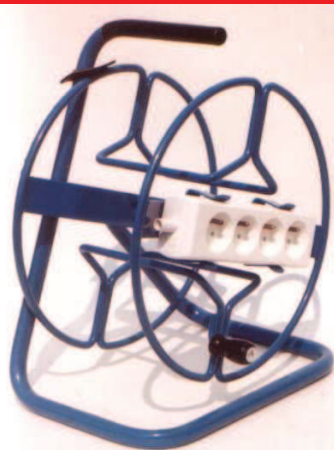	Ø 250	RODZAJ PRZEWODU	Mb	INDEX	TYP gniazda		
	Ø 250	OWY 2X1	20	A20	G1		
			25	A25			
			30	A30			
			40	A40			
		OWY 2X1,5	20	B20	G1		
			25	B25			
			30	B30			
			40	B40			
		OMY 2X1,5	20	-C20	G1		
			25	C25			
			30	C30			
			40	C40			
50	C50						
OMY 3X1,5	20	D20	G1				
	25	D25					
	30	D30					
	40	D40					
	50	D50					
OWY 3X2,5	20	Q20	G1 herme				
	25	Q25					
	30	Q30					
	40	Q40					
	50	Q50					
OMY 3X1,5	20	E20	G1 G3 G4				
	25	E25					
	30	E30					
	40	E40					
	50	E50					
OWY 3X1,5	20	F20	G1 G3 G4				
	25	F25					
	30	F30					
	40	F40					
	50	F50					
OW 3X1,5	20	G20	G1 G3 G4				
	25	G25					
	30	G30					
	40	G40					
	50	G50					
OW 3X2,5	20	H20	G1 G3 G4				
	25	H25					
	30	H30					
	40	H40					
	50	H50					
Zwijacze nie uzbrojone : Ø250-42,00zł Ø 300-45,00zł (VAT – 22%)							

Cena uchwytu do zawieszania zwijacza :
 Ø250-12,00 ; Ø 300-14,00 ; Ø400-16,00zł .

Zwijacze nie uzbrojone : Ø250-42,00zł
 Ø 300-45,00zł (VAT – 22%)

PRZEDŁUŻACZ KOSIARKOWY

1-no GNIAZDOWY 230V



Ø 250

Z W I J A C Z

DO PRZEDŁUŻACZY 1 GNIAZDOWYCH 230V

PRODUCENT:

ZPUH
PROD**M****ET**



Ø 250 ; Ø 300

PRZEDŁUŻACZ 230V

IŁOŚĆ GNIAZD

3G

-

2+2G

DŁUGOŚĆ MB

20

30

40

50



PRODUCENT:

ZPUH
PROD M ET

RODZAJ
PRZEWODU

OMY

OWY

OW

PRZEKRÓJ

2x1

2X1,5

-

3X1

3X1,5

3X2,5

PRZEDŁUŻACZ 230V

IŁOŚĆ GNIAZD

3G

4G

2+2G


DŁUGOŚĆ MB

20

30

40

50

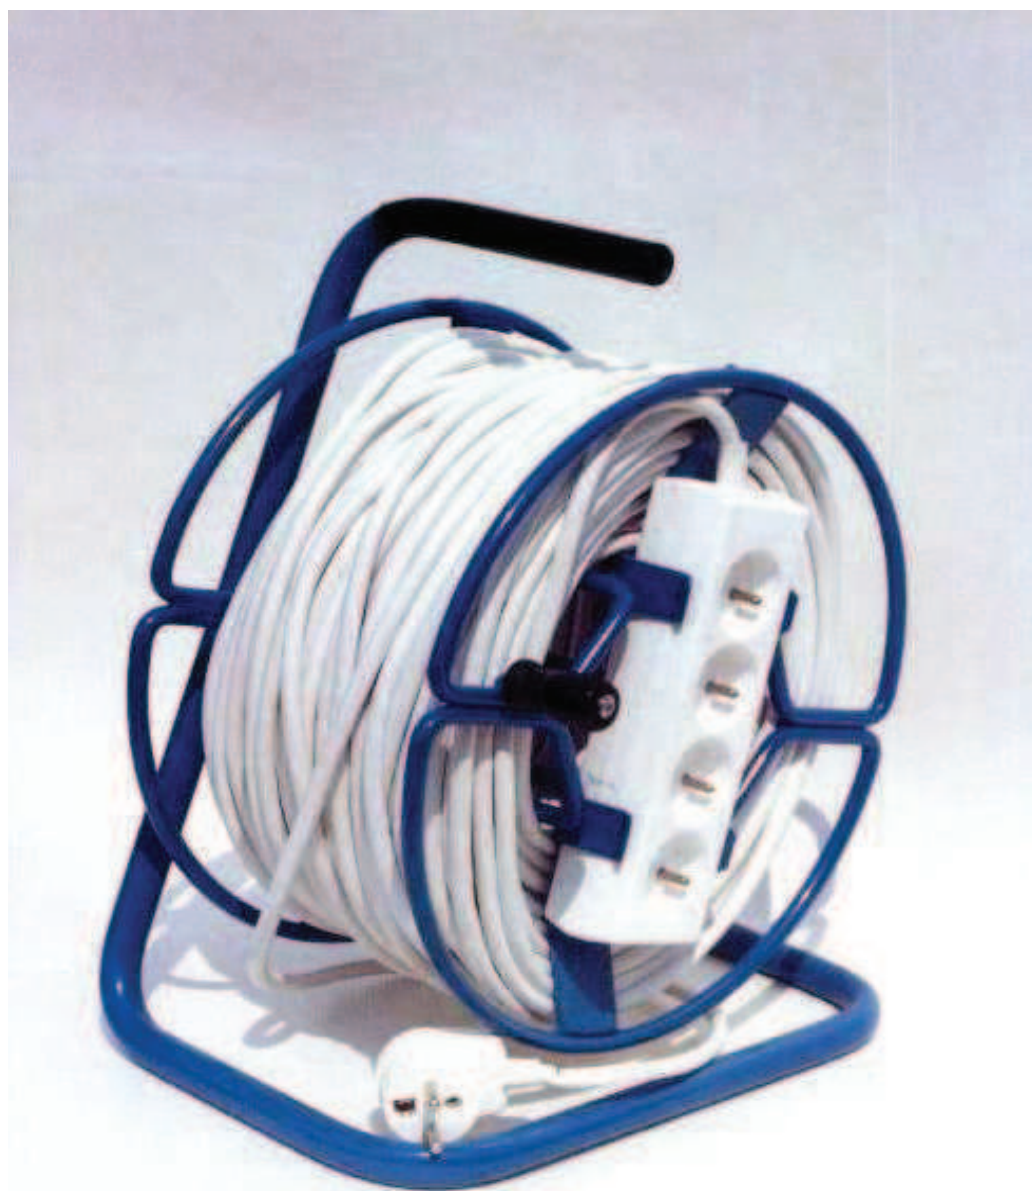

Kolor przewodu: czarny, biały, pomarańczowy.

PRODUCENT:

ZPUH
PROD**M****ET**

**RODZAJ
PRZEWODU**

OMY

OWY

OW

PRZEKRÓJ
(właściwe zaznaczono)

-

-

-

-

3X1,5



3X2,5

Z W I J A C Z

DO PRZEDŁUŻACZY 3 lub 4 GNIAZDOWYCH 230V

PRODUCENT:

ZPUH
PROD M ET

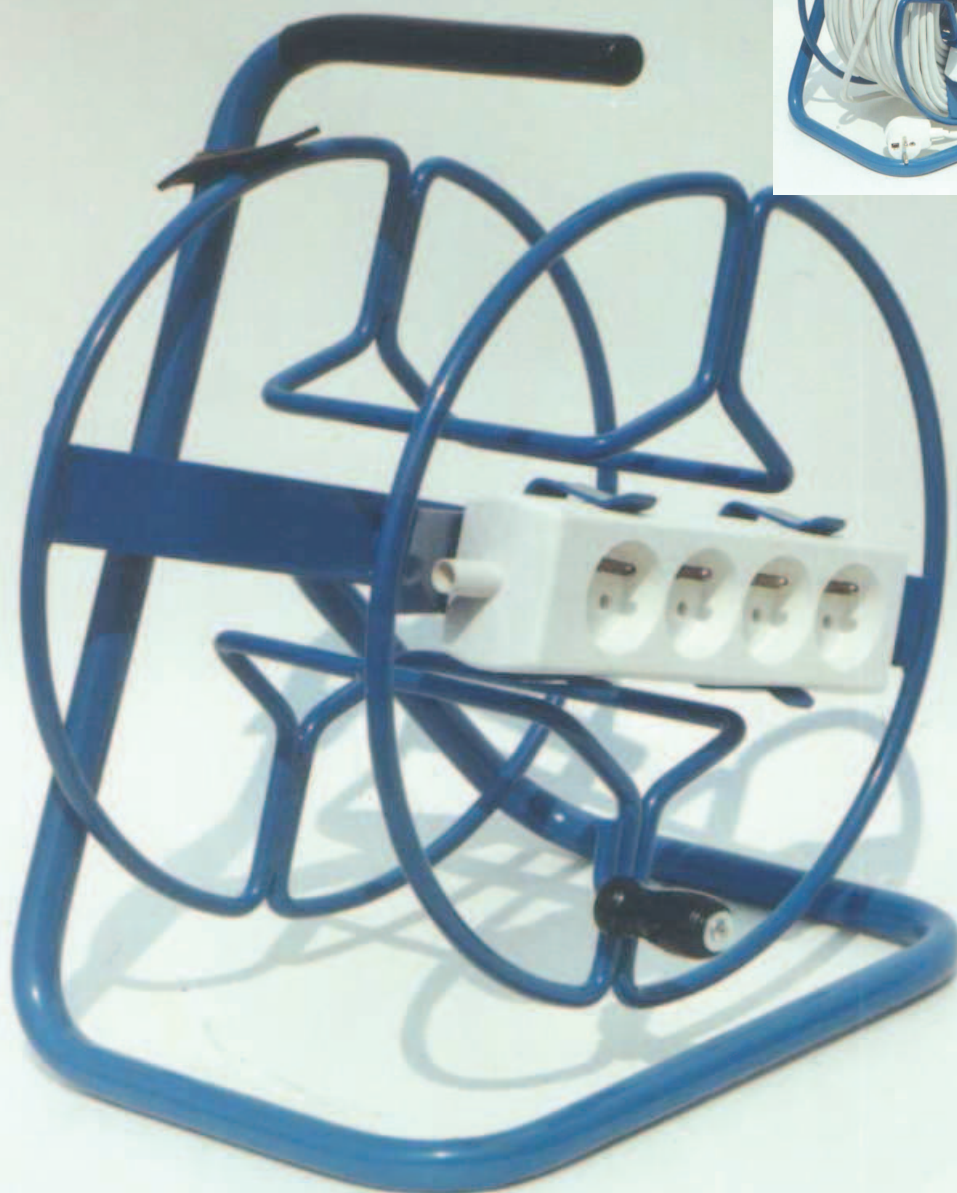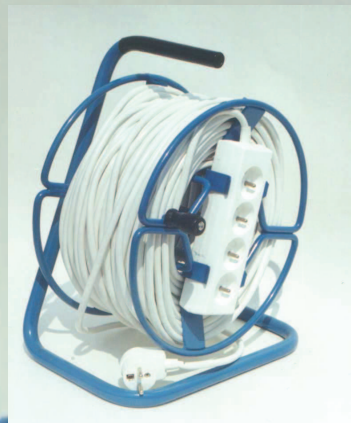

Ø 250 ; Ø 300

/właściwe zaznaczono/

PRZENOŚNE LAMPY HALOGENOWE: 150 , 500 , 1000 W



150 W

Rodzaj przewodów	mb	Nr katalogu	ODMIANY
OMY 3x1	2	R - 2	Z ; U
	3	R - 3	Z ; U
	5	R - 5	Z ; U
	Z - zawieszane		
	U - uniwersalne		

Cena stojaka 9,00 zł ; U-13,00 zł



Do zawieszania-Z




500 W

OMY 3x1,5	2	W - 2	Z ; U
	3	W - 3	Z ; U
	5	W - 5	Z ; U
	10	W - 10	Z ; U
	U - uniwersalne		

Uchwyt do zawieszania - 12,00 zł

Cena stojaka 11,00 zł ; U-14,00zł

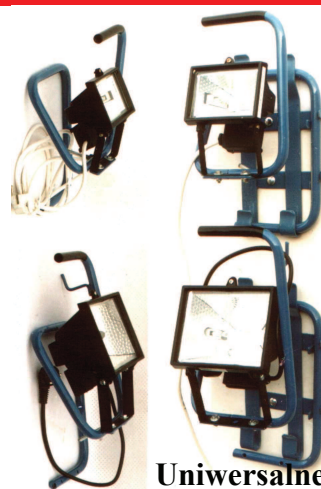

Uniwersalne -U



150 W

OMY 3x1,5 zwijacz Ø250	20	S - 20	
	30	S - 30	
	40	S - 40	

Stojak lampy ze zwijaczem 42,00



500 W



500 W

OMY 3x1,5 Ø300 <i>OW</i> <i>3x1,5</i>	20	X - 20 <i>Z - 20</i>	
	30	X - 30 <i>Z - 30</i>	
	40	X - 40 <i>Z - 40</i>	
	50	X - 50 <i>Z - 50</i>	

Stojak lampy ze zwijaczem 45,00
(nie uzbrojony)

Dopłata 28,00 zł do lampy 500W na stojaku
wysokim wysuwany

1000 W na zamówienie

LAMPA PRZENOŚNA 230V

z przedłużaczem

MOC LAMPY

150W

-

DŁUGOŚĆ MB

20

30

40

-



Kolor przewodu: czarny, biały, pomarańczowy.

PRODUCENT:

ZPUH
PROD M ET

**RODZAJ
PRZEWODU**

PRZEKRÓJ
(właściwe zaznaczono)

OMY

OWY

OW

3X1

3X1,5

3x2,5

-

-

-

PRZEDŁUŻACZ **230V** Z LAMPĄ

MOC LAMPY

150W

500W


DŁUGOŚĆ MB

20

30

40

50

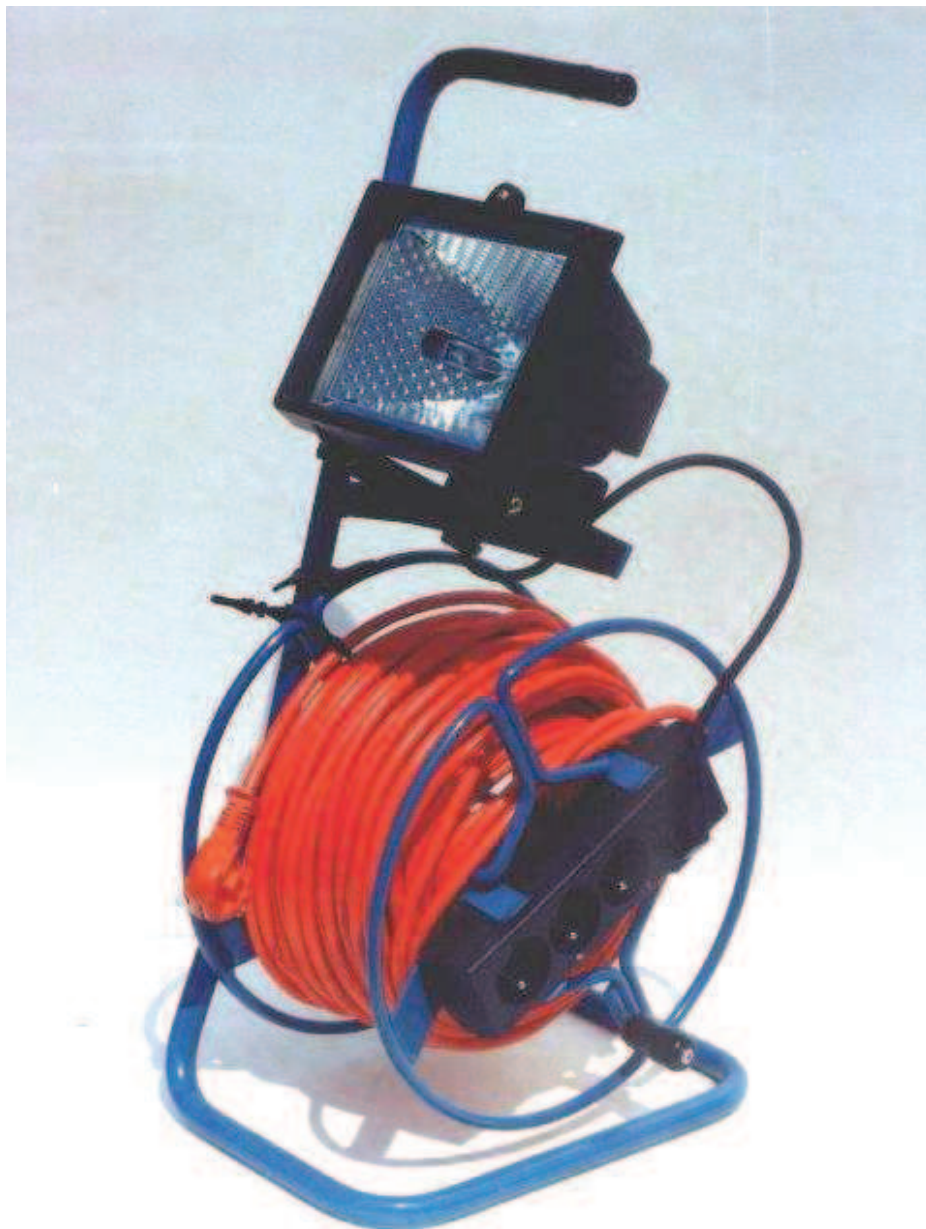

Kolor przewodu: czarny, biały, pomarańczowy.

PRODUCENT:

ZPUH
PROD**M****ET**

**RODZAJ
PRZEWODU**

PRZEKRÓJ
(właściwe zaznaczono)

OMY OWY OW

3X1,5 3x2,5

LAMPA PRZENOŚNA 230V

WYSOKA – WYSUWANA

MOC LAMPY

500W

1000W


DŁUGOŚĆ MB

20

30

40

50

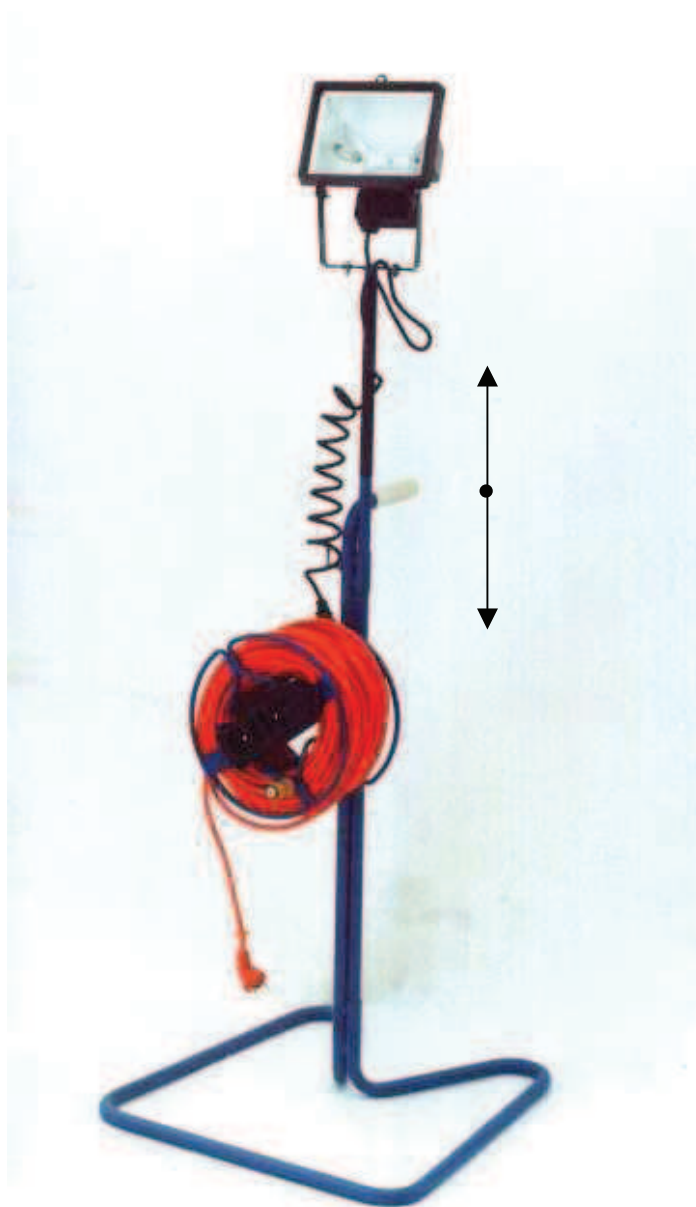

PRODUCENT:

ZPUH
PROD M ET

**RODZAJ
PRZEWODU**

OMY

OWY

OW

PRZEKRÓJ
(właściwe zaznaczono)

-

-

-

3x1,5

3x2,5

Z W I J A C Z E

DO ZWIJANIA PRZEDŁUŻACZY 400V

7



Zwijacze przeznaczone są do zwijania wielometrowych przedłużaczy siłowych (400V) w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych przy pracach budowlanych, remontowych itp.

Produkowane są w wymiarach :

Średnica szpuli - 300 ; 400 mm.

Szerokość szpuli - 180 ; 200 ; 220 mm. (i według potrzeb)

Długość przewodu dla szpuli - Ø 300 - 20-25 m.


- Ø 400 - 30-60 m.



Zwijacze przystosowane są do zwijania przedłużaczy siłowych posiadających handlowe gniazda i wtyczki przenośne 380V lub rozdzielnice (zalecane firmy **FARO** Dzierżoniów). Dla nawinięcia przedłużacza na zwijacz Ø 400. należy od wewnątrz szpuli włożyć końcówkę przedłużacza i wyprowadzić 1,5-3 m przewodu nawijając go na zewnętrzną ramkę szpuli, a końcówkę zagiąć i włożyć do wewnątrz szpuli (patrz zdjęcie). Pozostałą część nawijać na szpulę. Przedłużacze można zwijać w obu kierunkach (dotyczy gniazd i wtyczek przenośnych). Zwijacze przystosowane są również do zwijania węży ogrodowych.

UWAGA !

Przedłużacze zwijać po odłączeniu z sieci . Podczas poboru mocy użytkować w stanie rozwiniętym .

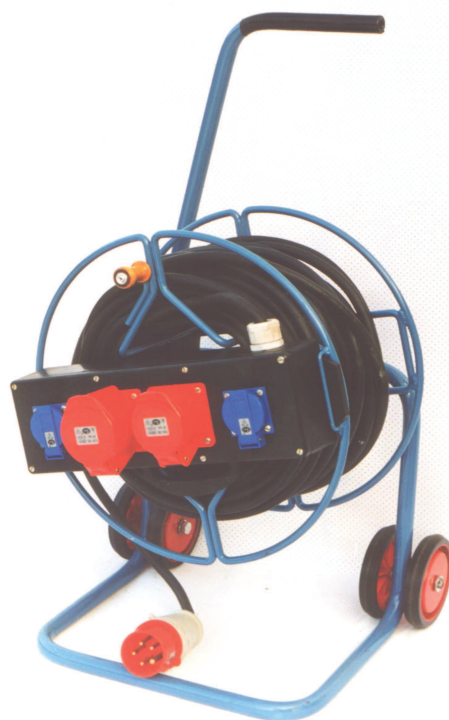

PRZEDŁUŻACZE : PRZEMYSŁOWE , WARSZTATOWE 400V / 230V



Zwijacz przenośny Ø 300

RODZAJ PRZEWODU

OW 4X2,5
Gniazdo
Wtyczka
Przenośne
16A

* dopłata do zwijacza
na kółkach 30,00zł.

OW 4X2,5
Gniazdo
Wtyczka
Przenośne
32A

* dopłata do zwijacza
na kółkach 30,00zł.

OW 5X2,5
Gniazdo
Wtyczka
Przenośne
16A

* dopłata do zwijacza
na kółkach 30,00zł.

OW 5X2,5
Gniazdo
Wtyczka
Przenośne
32A

* dopłata do zwijacza
na kółkach 30,00zł.

OPd 5X2,5
Gniazdo
Wtyczka
Przenośne
32A

* dopłata do zwijacza
na kółkach 30,00zł.

OPd 5X4
Gniazdo
Wtyczka
Przenośne
32A

* dopłata do zwijacza
na kółkach 30,00zł.

Zwijacze bez przedłużaczy:
Ø300-45,00 zł ; Ø400-70,00zł Ø400 na
kółkach 100,00zł (cena netto-VAT
22%)

Mb index

20 I20

25 I25

30 I30

40 I40

50 I50

30* IK3

40* IK4

50* IK5

20 M20

25 M25

30 M30

40 M40

50 M50

30* MK3

40* MK4

50* MK5

20 J20

25 J25

30 J30

40 J40

50 J50

30* JK3

40* JK4

50* JK5

20 N20

25 N25

30 N30

40 N40

50 N50

30* NK3

40* NK4

50* NK5

20 O30

25 O25

30 O30

40 O40

50 O50

30* OK3

40* OK4

50* OK5

30 P30

40 P40

50 P50

30* PK3

40* PK4

50* PK5



Zwijacz przenośny Ø 400



Gniazdo wtyczka przenośna

Dopłata do
rozdzielniczy Faro
Pieszycze
60,00zł



Gniazda 2x380V ; 2X230V



Gniazda 2x380V ; 2x230V

Dopłata do
rozdzielniczy Faro
Dzierżoniów
120,00zł



Gniazda 4x380V ; 2x230V

Dopłata do
rozdzielniczy
Faro
Dzierżoniów
140,00 zł



Dopłata do Lampy 25,00 zł



Zwijacz na kółkach Ø 400

PRZEDŁUŻACZ 400V

RODZAJ GNIAZD

16A/4

16A/5

32A/4

32A/5

DŁUGOŚĆ MB

40

50

60



PRODUCENT:

ZPUH
PROD M ET

RODZAJ
PRZEWODU

OW

OPd

OWY

PRZEKRÓJ

4X2,5

4X4

4x6

5X2,5

5X4

5X6

PRZEDŁUŻACZ 400V

RODZAJ GNIAZD

16A/4

16A/5

32A/4

32A/5

DŁUGOŚĆ MB

40

50

60



φ400

PRODUCENT:

ZPUH
PROD M ET

RODZAJ
PRZEWODU

OW

OPd

OWY

PRZEKRÓJ

4X2,5

4X4

4x6

5X2,5

5X4

5X6

PRZEDŁUŻACZ 400 / 230V

Z ROZDZIELNICĄ TYPU „FARO” PIESZYCE

RODZAJ GNIAZD

16A/4

16A/5

32A/4

32A/5

DŁUGOŚĆ MB

40

50

60



φ400

PRODUCENT:

ZPUH
PROD M ET

RODZAJ
PRZEWODU

PRZEKRÓJ
(właściwe zaznaczono)

OW

OPd

OWY

4X2,5

4X4

4x6

5X2,5

5X4

5X6

PRZEDŁUŻACZ 400/230V

Z ROZDZIELNICĄ TYPU „FARO” DZIERŻONIÓW

RODZAJ GNIAZD

16A/4

16A/5

32A/4

32A/5

2x230V


DŁUGOŚĆ MB

30

40

50

60

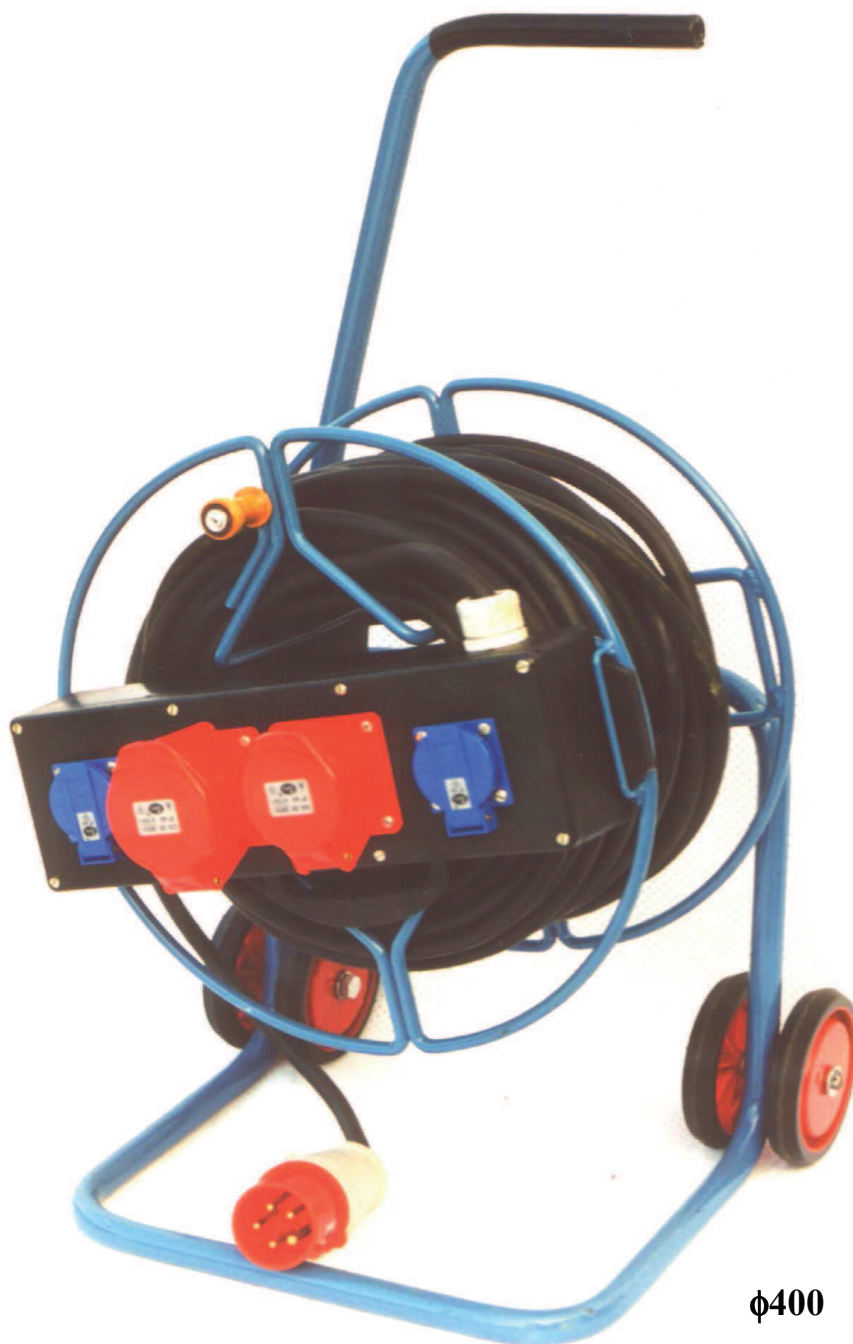

φ400

PRODUCENT:

ZPUH
PROD M ET

RODZAJ
PRZEWODU

OW

OPd

OWY

PRZEKRÓJ
(właściwe zaznaczono)

4X2,5

4X4

4x6

5X2,5

5X4

5X6

PRZEDŁUŻACZ 400/230V

Z ROZDZIELNICĄ TYPU „FARO” DZIERŻONIÓW

RODZAJ GNIAZD

16A/4

16A/5

32A/4

32A/5

2x230V


DŁUGOŚĆ MB

30

40

50

60

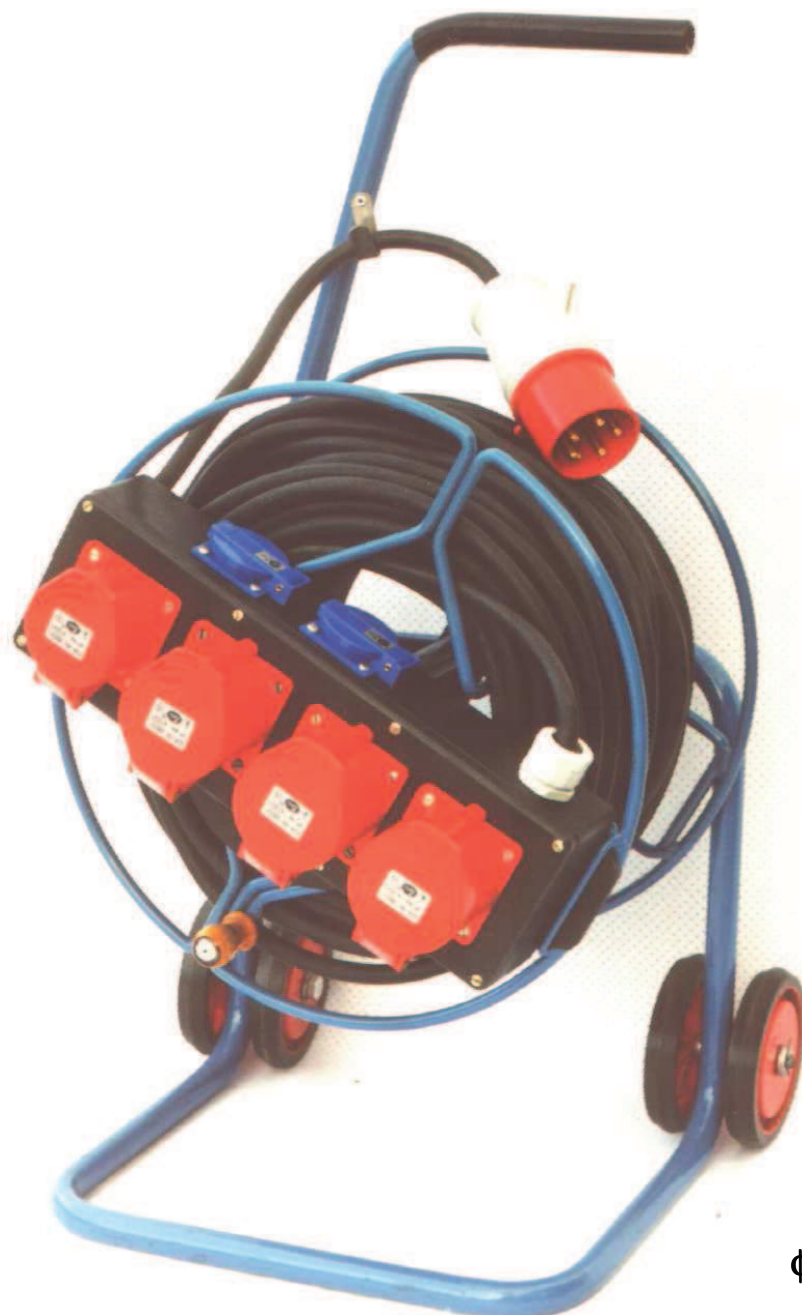

φ400

PRODUCENT:

ZPUH
PROD**M****ET**

RODZAJ
PRZEWODU

OW

OPd

OWY

PRZEKRÓJ
(właściwe zaznaczono)

4X2,5

4X4

4x6

5X2,5

5X4

5X6

ZWIJACZ UNIWERSALNY

DO PRZEDŁUŻACZY SIŁOWYCH 400V



Ø 400

Możliwość zawieszania na „ścianie” wzdłużnie do ściany, poprzecznie i przenośny.

NOWOŚĆ !!!

**ZWIJACZE
UNIWERSALNE**

Do przedłużaczy 230 i 400V

3 w 1

**Możliwość zawieszania na „ścianie” poprzecznie ,
wzdłużnie i przenośne**

PRZEDŁUŻACZE UNIWERSALNE: 230V ; 400V - (3 w 1)



**RODZAJ
PRZEWODU**

Mb

INDEX

**TYP
gniazda**

**OWY
2X1,5**

20

B20U

25

B25U

30

B30U

40

B40U

G1

**OWY
3X1,5**

20

F20U

30

F30U

40

F40U


50

F50U


G1

G3

G4



Cena uchwytu do zawieszania zwijacza :
Ø250-12,00 ; Ø 300-14,00 ; Ø400-16,00zł .

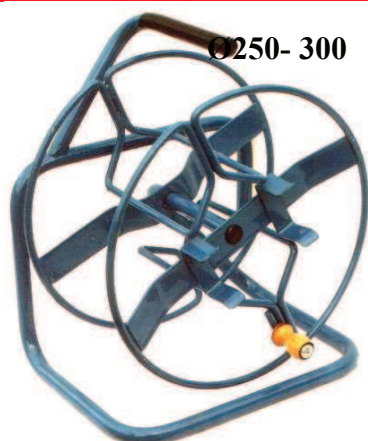

**OMY
3X1,5**

20

E20U

25

E25U

30

E30U

40

E40U

50

E50U

G1

G3

G4

**OW
3X1,5**

20

G20U

25

G25U

30

G30U

40

G40U

50

G50U

G1

G3

G4

**OW
3X2,5**

20

H20U

25

H25U

30

H30U

40

H40U

50

H50U


G1

G3

G4



Ø 400

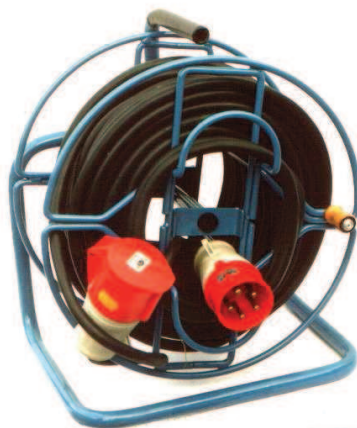

PRZEDŁUŻACZE 400V

**OW
4x2,5**

25

I25U

30

I30U

40

I40U

50

I50U

16A

**OW
5x2,5**

25

J25U

30

J30U

40

J40U


50

J50U

60

J60U

16A

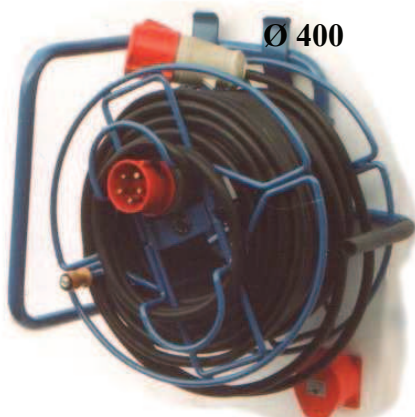

Ø 400

**OW
4x2,5**

25

M25U

30

M30U

40

M40U

50

M50U

60

M60U

32A

**OW
5x2,5**

25

N25U

30

N30U

40

N40U


50

N50U

60


N60U

32A

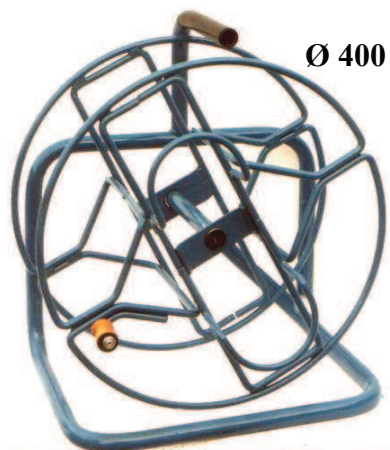

Z W I J A C Z

UNIWERSALNY Z WIESZAKIEM- 3 w 1; **230V**

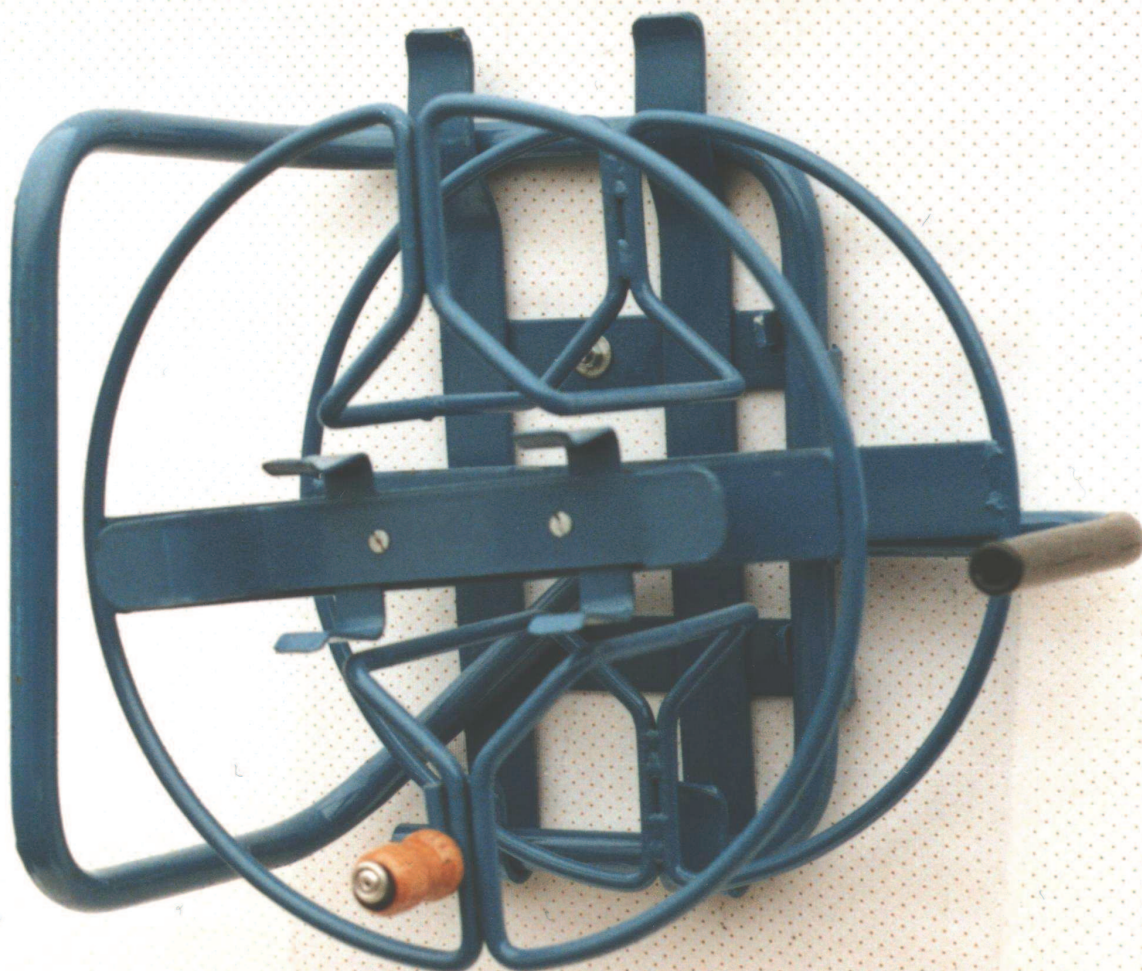


Ø 250 ; Ø 300
(właściwe zaznaczono)


Zawieszony wzdłużnie



przenośne

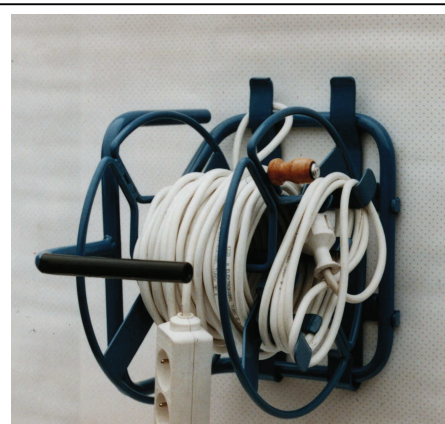


zawieszony poprzecznie

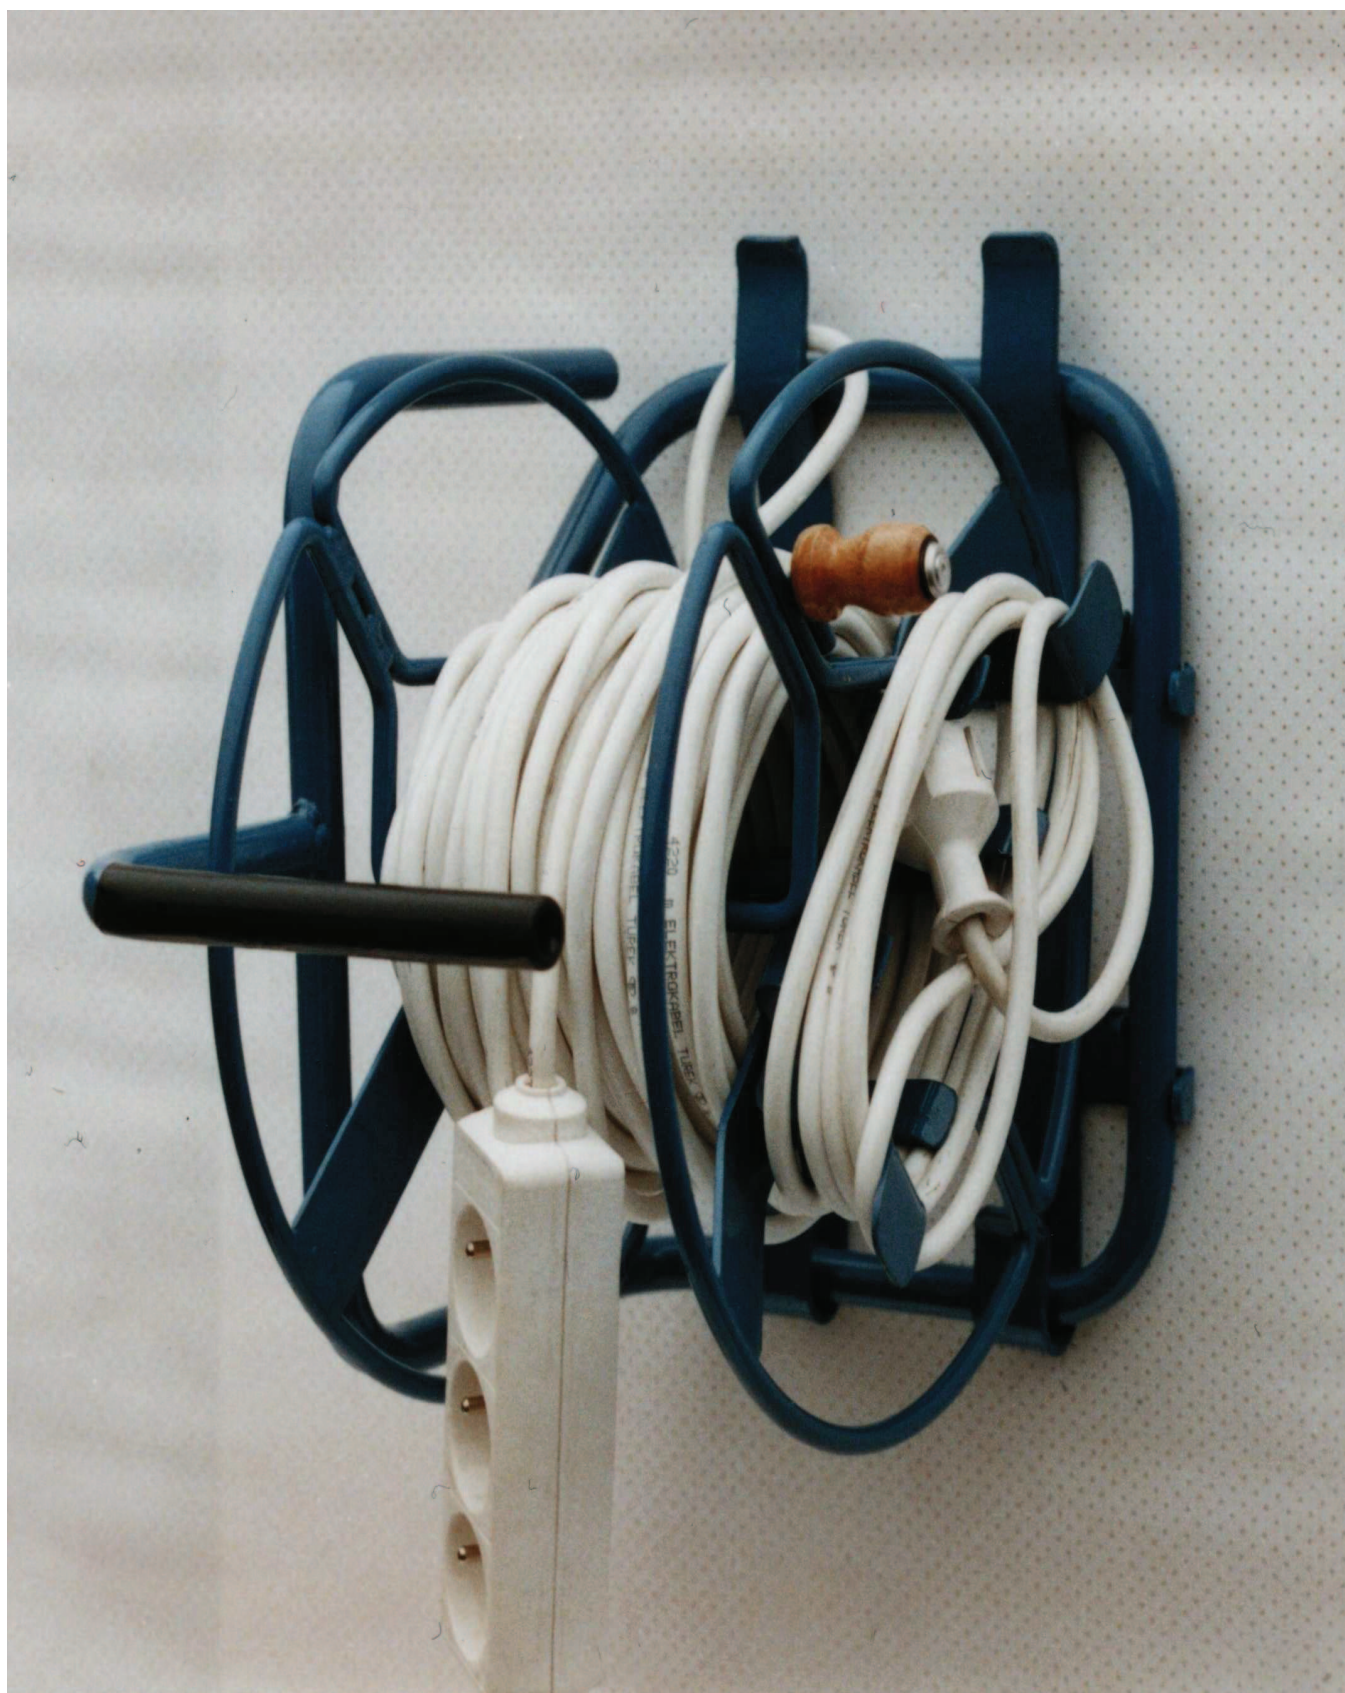


Możliwość zwijania przedłużaczy różnych w obu kierunkach.

ZWIJACZE UNIWERSALNE 230V

(PRZENOŚNO - STACJONARNE)

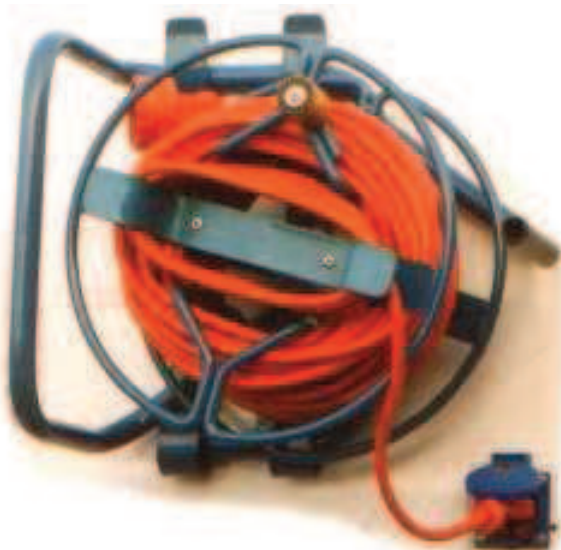

Zwijacze przeznaczone są do zwijania przedłużaczy 230V , węży ogrodowych , itp. Mogą być użytkowane jako zwijacze przenośne , lub stacjonarne , tj. zawieszone na „ścianie” poprzecznie do niej , lub wzdłużnie. Zwijacze przydatne są w szczególności w pogotowiach technicznych , przewoźnych warsztatach remontowych , budowlanych, w organizacji doraźnych stanowisk pracy , przy robotach budowlanych , a także w gospodarstwach rolnych , ogrodniczych , szklarniach , przy pracach przydomowych , w przyczepach campingowych i innych .

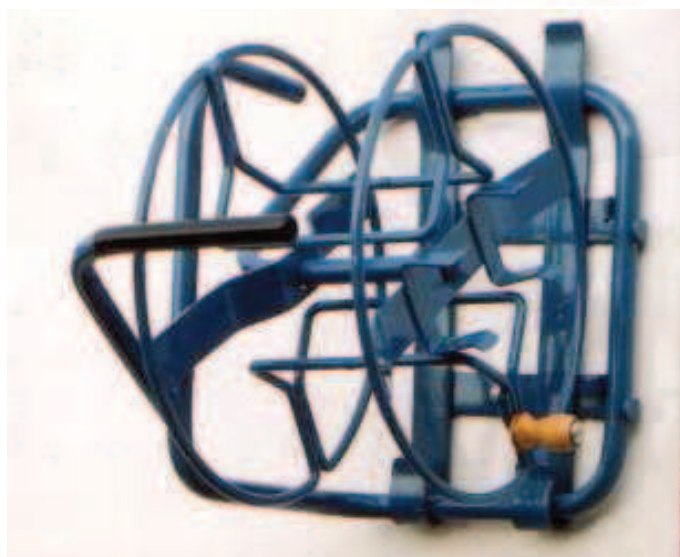


Uwagi : ***Możliwość zawieszania zwijacza np.. w pogotowiach technicznych i innych pojazdach usprawnia zdecydowanie łatwość transportu i dostępność do urządzenia . W warsztatach pozwala na usprawnienie organizacji przy urządzaniu stanowisk pracy , pozwala na zachowanie ładu i porządku na stanowisku pracy .Aby nie rozwijał się przewód przedłużacza ze zwijacza zawieszonego na wieszaku należy w potrzebnym miejscu zaczepić przewód o gałkę pokrętła przeciągając go od wewnątrz , lub zaczepić o górny zaczep wieszaka .***



Wieszak może być wykorzystywany również do zawieszania lamp halogenowych 150 – 1000W

ZWIJACZE UNIWERSALNE 400V


(PRZENOŚNO - STACJONARNE)

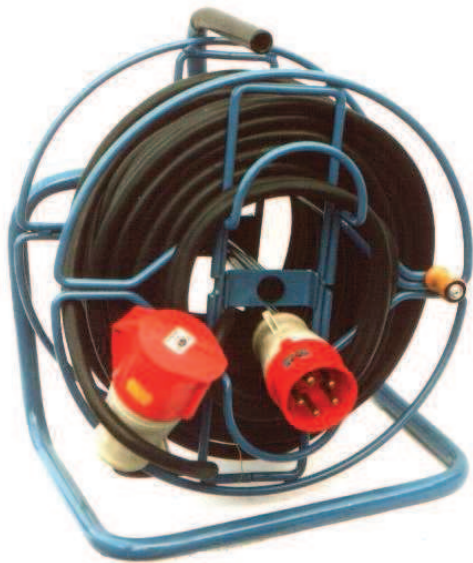

Zwijacze przeznaczone są do zwijania przedłużaczy 400V , węży ogrodowych , przemysłowych itp. Mogą być użytkowane jako zwijacze przenośne , lub stacjonarne , tj. zawieszone na „ścianie” poprzecznie do niej , lub wzdłużnie. Zwijacze przydatne w szczególności w pogotowiach technicznych , przewoźnych warsztatach remontowych , budowlanych, a także w gospodarstwach rolnych, szklarniach itp. .



Uwagi : Przy zastosowaniu gniazd przenośnych w przedłużaczach zwijać je można w obu kierunkach . Stosując rozdzielnice przenośne można uzyskiwać napięcie 400V i 230V, można również zdejmować przedłużacz ze zwijacza . Aby nie rozwijał się przewód przedłużacza ze zwijacza zawieszonego , należy przewód rozwijany ze szpuli zaczepić u góry wieszaka.

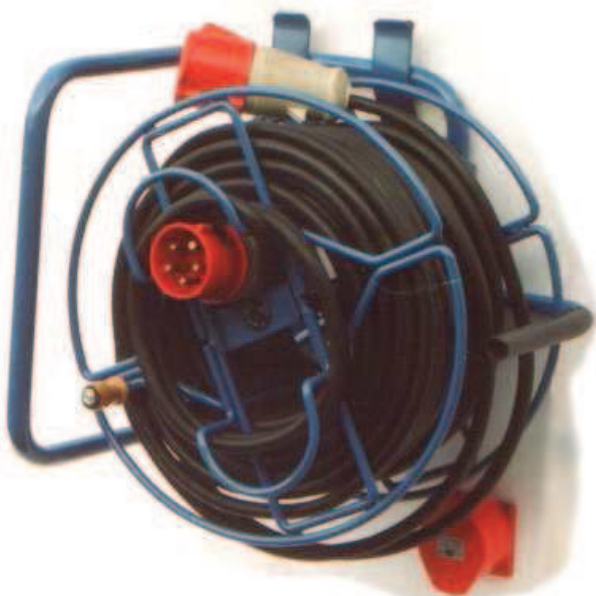

NOWOŚĆ !!!

Przystawki - Kosiarki
do wiertarek i szlifierek
kątowych ręcznych

Wysokość koszenia
od 3 do 10 cm (płynna regulacja)

PRZYSTAWKA - KOSIARKA

DO RĘCZNEJ SZLIFIERKI KĄTOWEJ 500 – 1000 W



Wysokość koszenia : od 2 – 10 cm /płynna regulacja/.

Narzędzie tnące :

- żyłka stosowana do kos spalinowych
- nóż tnący

PRZYSTAWKA - KOSIARKA

DO RĘCZNEJ SZLIFIERKI KĄTOWEJ 1500 – 2500 W



PRODUCENT:

ZPUH
PROD M ET

Rodzaje narzędzia tnącego:

- żyłka do kos spalinowych
- nóż tnący do kosiarek



PRZYSTAWKA - KOSIARKA

DO WIERTAREK RĘCZNYCH



Narzędzie tnące:

- nóż tnący mocowany w uchwycie wiertarki

Wysokość koszenia:

od 3 – 10 cm / płynna regulacja /.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przystawki- kosiarki do szlifierki kątovej, lub wiertarki

Kosiarka do trawy wykonana jest jako przystawka do powszechnie stosowanych na rynku **szlifierek kątowych**, lub **wiertarek ręcznych**. Przystawki wykonuje się do szlifierek kątowych ręcznych o średnicach tarcz szlifierskich 115, 125 (małe), i 180 do 230 mm (duże).

Kosiarki małe przeznaczone są do pielęgnacji niewielkich połąci, przydomowych ogrodów, niewielkich działek itp.

Mocowanie szlifierki odbywa się poprzez zdjęcie osłony tarczy ścierniej, przełożenie przez wycięty w pokrywie kosiarki otwór osi napędowej szlifierki i zamocowanie jej śrubami do gwintowanych w szlifierce otworów służących do mocowania bocznych rękojeści, do konstrukcji kosiarki – natomiast wiertarki mocowane są w uchwycie zaciskowym pionowo do osłony, a nóż tnący mocowany jest w uchwycie wiertła.

Nie zaleca się używania do wiertarki żyłki kosiarskiej (zbyt wolne obroty). Przystawka może być wyposażona w oba rodzaje uchwytów, lub wg potrzeby. Napęd wiertarki, lub szlifierki stanowi urządzenie napędowe dla kosiarki.

Cięcie traw przerośniętych i badyli na powierzchniach nierównych i zanieczyszczonych wykonuje się przy użyciu żyłki stosowanej do kos spalinowych, (stosowanie noży zaleca się do koszenia równych zadbanych trawników). Zagięcie noska krawędzi natarcia powoduje nachylenie trawy i podcinanie jej przed najechem kosiarki, co znacznie usprawnia koszenie wysokich przerośniętych traw poprawiając znacznie uciążliwość koszenia. Wysokość koszenia regulować można przez zmianę położenia kół jezdnych, lub też przez zmianę wysokości mocowania szlifierki, lub wiertarki względem obudowy kosiarki /płynna regulacja od 3 ÷ 10 cm/.

Mocowanie noża tnącego do wiertarki:

Nóż tnący zdjąć z bolca odkręcając dolną nakrętkę. Wkręcić do wiertarki w miejsce wiertła bolca noża i dokręcić. Wiertarkę włożyć do jarzma zaciskowego kosiarki i docisnąć jarzmo tak, aby wiertarka nie obracała się w jarzmie. Następnie obrócić kosiarkę i do bolca przykręcić nóż zwracając uwagę, aby ostrza noża skierowane były zgodnie z obrotami wiertarki. Wszystkie czynności wykonywać przy wyłączonej z prądu wiertarce.

Mocowanie narzędzia tnącego do szlifierki.

Zdjąć ze szlifierki tarczę ścierną i osłonę tarczy. Zamocować szlifierkę do kosiarki wkładając oś napędowa do otworu kosiarki i dokręcić śrubami szlifierkę do wsporników z obu stron. Z tyłu szlifierki założyć taśmę zaciskową. Włożyć na oś oryginalną podkładkę, a następnie prowadnik żyłki zagięciami w dół, lub nóż i dokręcić, drugą podkładką zwracając uwagę aby podkładka z gwintem odwrócona była karbem w dół.

Uwaga: *przed zamocowaniem szlifierki osłoni wlot powietrza chłodzącego szlifierkę przed zanieczyszczaniem żdźbłami traw przez nałożenie drobnej siateczki, stosowanej do pakowania jarzyn /patrz zdjęcie/, lub inne.*

Ostrzeżenia ogólne:

- nie użytkować do koszenia mokrej trawy
- chronić nóż tnący przed uderzeniami w wystające korzenie, kamienie, i inne twarde przedmioty przed koszeniem usuń, lub do koszenia używaj żyłkę.
- stosuj przedłużacze prądu wyłącznie w dobrym stanie i chronić przed przecięciem.
- stosuj podczas koszenia okulary ochronne.
- nie kieruj kosiarki w stronę osób postronnych znajdujących się w promieniu koszenia.
- chronić urządzenie napędowe przed przegrzaniem – pracuj z przerwami.
- włączaj i wyłączaj obroty tylko w pozycji pracy kosiarki stojąc po stronie kierowania nią.
- w przerwach pracy odłącz od prądu.
- nie dopuszczaj dzieci do obsługi kosiarki.

Wszystkie czynności regulacji, naprawy, czyszczenia, wymiany narzędzia tnącego, itp. wykonywać po odłączeniu z prądu-

ŁAWKI:

- ogrodowe
- cementarne

ŁAWKI CMENTARNE (DO ZŁOŻENIA)



ŁU8

ŁU1

Ławka cmentarna do wkopania dł. 80 i 100 cm uchylna

ŁUO



Ławka cmentarna do wkopania dł. 100 cm uchylna z oparciem



bez skrzynki

ŁC1

ŁC2

ze skrzynką

ŁC3

ŁC4

Ławka cmentarna do wkopania dł. 80 i 100cm bez oparcia



bez skrzynki

ŁC5

ze skrzynką

ŁC6

Ławka cmentarna do wkopania dł. 100 cm z oparciem

ŁAWKI OGRODOWE

ŁP2

ŁP4



Ławki przenośne ogrodowe 2 i 4-ro osobowe (do złożenia)

ŁWO



Ławka ogrodowa do wkopania

INNE WYROBY :

Kosze – stojaki na worki śmieciowe 60 – 120l

Kosze produkowane są w wielkościach przystosowanych do zawieszania worków śmieciowych 60 ; 120 litrów . Wykonane są z rur stalowych z pokrywą blaszaną lub bez . Stojak na wysokości przecięto , co pozwala na złożenie go do transportu i przechowywania .





SPS

SKRZYNNKI POCZTOWE :

- ze słupkiem do wkopania
- bez słupka



SP


Boczna kieszonka do przekazywania informacji np. dla inkasentów ↑

ROWERU

UCHWYT DO ZAWIESZANIA ROWERU



UNR

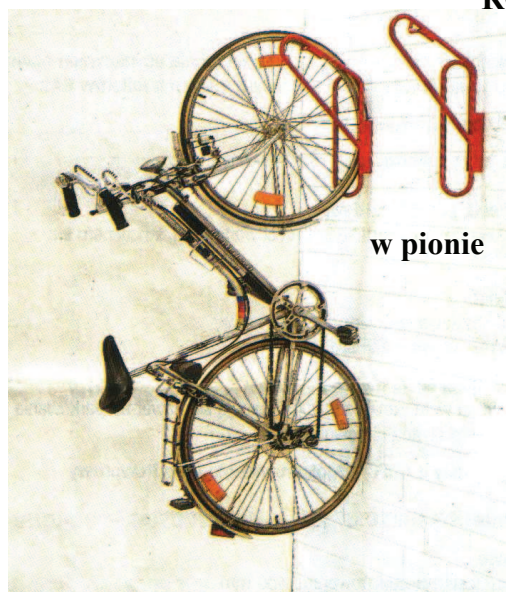

w pionie



w poziomie

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

**Biuro Handlowe
59-220 Legnica ul. Wrocławska 239**

tel. kom. 0505014182